

S7100P 系列

全千兆机架式 POE 工业交换机



特点和优势

- 最多支持 4 个千兆 SFP 端口和 24 个千兆电口
- 支持 STP/RSTP/MSTP、ERPS 网络冗余协议
- 全电口支持 802.3af/at 供电
- 支持 0mvif
- IP40 防护等级，良好的 EMC 电磁兼容性

介绍

S7100P 系列交换机采用高性能的工业级芯片和优秀的工业设计，可在所有端口满负载运行下保持线速转发，产品的设计制造充分考虑了工业应用环境中的各种恶劣条件和干扰因素，能满足高低温、过电压、漏电及高压冲击等各种要求。本系列设备最多可支持 24 个 POE 端口供电，采用全金属外壳设计，防护等级 IP40，支持机架式安装。适用于石油石化、交通、电力等各个行业。

规格

接口配置

千兆光口	1000M SFP
千兆电口	10V100V1000BASE-T 自适应以太网端口
管理口	RS232-RJ45
告警接口	失电告警继电器接点输出

交换特性

交换模式	存储转发
背板带宽	56Mpps
交换时延	<10μs
MAC 地址表	8K
VLAN 数	4K

以太网软件特性

交换功能	支持 VLAN 支持端口聚合 支持端口流控 支持端口限速 支持风暴抑制 支持静态、动态 MAC 表项 支持 QinQ
管理与维护	支持 Console, Telnet, WEB 管理方式 支持 SNMPv1/v2c/v3, 可通过 KemyondNMS 集中管理 支持 TFTP 软件升级及配置文件导入/导出 支持基于国网的网安对接 支持端口镜像 支持 LLDP 支持 RMON 支持 Syslog 支持在线升级 支持 CPU、内存、电源、端口告警 支持易部署支持 UDLD 支持一键采集功能 支持 TraceRoute 支持线缆检测 支持节能 支持 onvif 支持 DDM
安全	支持用户分级管理 支持 SSH 支持 HTTPS

	支持端口隔离
	支持 ACL
	支持 802.1x
	支持 RADIUS
	支持 IP-MAC-bind
	支持攻击防护
时钟管理	支持 NTP
POE 指标	电口支持 IEEE802.3af/at
环网冗余	支持 STP/RSTP/MSTP
	支持 ERPS
组播功能	支持 IGMP snooping
	支持静态组播
服务质量管理	支持 QoS
	支持 SP/WRR/WFQ

机械特性

机箱外壳	金属机身，无风扇,机壳散热
防护等级	IP40
尺寸（W×D×H）	440mm×315mm×44mm
重量	<10Kg
安装方式	机架式

电源参数

输入电压	单电源,交流 220V±20%、直流 220V±20%或 110V±20%
保护	反接保护、过载保护
POE 输出	400W
功耗	<36W

接入端子

5 芯插拔式接线端子

工作环境

工作温度	-20℃～+70℃
存储温度	-40℃～+85℃
相对湿度	5%-95%（无凝露）

行业标准

EMS	IEC61000-4-2(静电放电)+8kv 接触放电、±15kv 空气放电 IEC61000-4-3(电磁场)10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(快速瞬变) 电源线:±4kv;数据线:±2kv IEC61000-4-5(浪涌)线-线 2kv, 线-地 4V IEC61000-4-6(传导)10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-8(工频磁场)100A/m 连续,1000A/m 1s~3s IEC61000-4-9(脉冲磁场)1000A/m(峰值) IEC61000-4-10(阻尼振荡)10A/m IEC61000-4-12(振荡波)线-线 1kv, 线-地 2kv IEC61000-4-16(共模传导)10V 连续干扰,100V 短时间干扰
EMI	FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
机械	IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落)

质量保障


保修期限	5 年
MTBF	> 50000h




尺寸图

单位: mm

顶视图

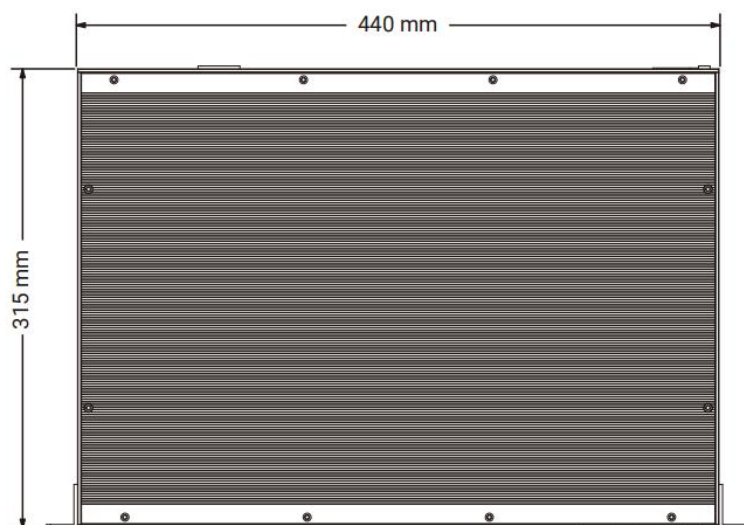

前视图



侧视图



订购信息

型号	千兆光口	千兆 POE 电口	电源
S7100P-G4-GT24	4	24	交流 220V±20%、直流 220V±20%或
S7100P-G8-GT20	8	20	110V±20%

KEMYOND

 上海宽域工业网络设备有限公司

上海市宝山区园丰路69号3幢5层

189-1779-7159 (技术支持) 021-56561181 (座机)

189-1819-0263 (销售咨询) zhousaixia@kemyond.com (邮箱)

成都研发中心

成都市高新区天府大道北段1480号孵化园6号楼105号

028-86263902 (座机)

 官方网站www.kemyond.com

宽域公众号



宽域产品手册